


## APL-UNIVERSAL-I A BASIC DIM K

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | 600 - 1.500 mm




**LED mit Mikroprismenscheibe**



**Schutzart**



**Made in Germany**



**Stufenlos dimmbar**

Abbildung:  
APL-Universal-IA 900 basic DIM

Maße  
Montageart  
Systemleistung  
Leuchtenlichtstrom  
Farbwiedergabe  
Farbtemperatur  
UGR  
mttl. Beleuchtungsstärke  
Lebensdauer

### UNIVERSAL 600 basic DIM K

582x70x80 mm (LxBxH)  
Anbauvariante  
ca. 19,9 W  
ca. 1.911 lm  
Ra > 80  
5.000 K  
< 22  
859 lx.\*  
L80/B10 bei 50.000 h

### UNIVERSAL 900 basic DIM K

868x70x80 mm (LxBxH)  
Anbauvariante  
ca. 28,9 W  
ca. 2.867 lm  
Ra > 80  
5.000 K  
< 22  
1.290 lx.\*  
L80/B10 bei 50.000 h


### UNIVERSAL 1200 basic DIM K

1.154x70x80 mm (LxBxH)  
Anbauvariante  
ca. 37,8 W  
ca. 3.822 lm  
Ra > 80  
5.000 K  
< 22  
1.226 lx.\*<sup>2</sup>  
L80/B10 bei 50.000 h

### UNIVERSAL 1500 basic DIM K

1.440x70x80 mm (LxBxH)  
Anbauvariante  
ca. 46,8 W  
ca. 4.778 lm  
Ra > 80  
5.000 K  
< 22  
1.533 lx.\*<sup>2</sup>  
L80/B10 bei 50.000 h

### Längen

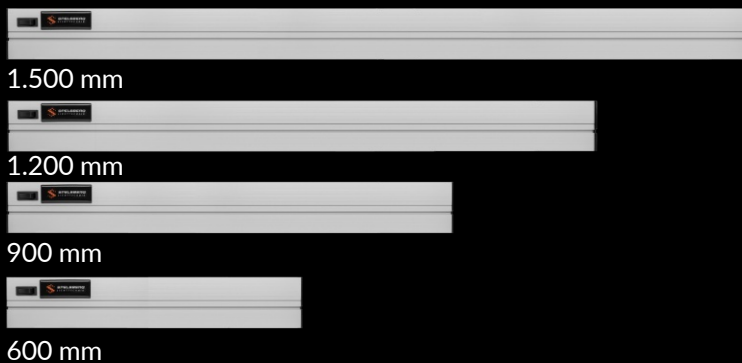

### Im Lieferumfang enthalten:

1 Befestigungssatz Standard  
4 m Anschlusskabel inkl. Schukostecker und  
GST 18i3-Buchse

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL-Universal-I A 600 basic DIM K	5255132010
APL-Universal-I A 900 basic DIM K	5255132011
APL-Universal-I A 1200 basic DIM K	5255132012
APL-Universal-I A 1500 basic DIM K	5255132015