


APL-UNIVERSAL-II A POWER K

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | 600 - 1.500 mm



LED Optik 3-reihig 60° mattiert



IP40 Schutzart




Made in Germany

Abbildung:
APL-Universal-II A 900 power

	UNIVERSAL 600powerK	UNIVERSAL 900powerK	UNIVERSAL 1200powerK	UNIVERSAL 1500powerK
Maße	582x70x80 mm (LxBxH)	868x70x80 mm (LxBxH)	1.154x70x80 mm (LxBxH)	1.440x70x80 mm (LxBxH)
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Systemleistung	ca. 11,8 W	ca. 16,7 W	ca. 21,6 W	ca. 26,5 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1.620 lm	ca. 2.427 lm	ca. 3.239 lm	ca. 4.047 lm
Farbwiedergabe	Ra 85	Ra 85	Ra 85	Ra 85
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 22	< 22	< 22	< 22
mttl. Beleuchtungsstärke	1.101 lx. *	1.502 lx. *	1.428 lx. * ²	1.728 lx. * ²
Lebensdauer	L80/B10 bei 50.000 h	L80/B10 bei 50.000 h	L80/B10 bei 50.000 h	L80/B10 bei 50.000 h

Längen

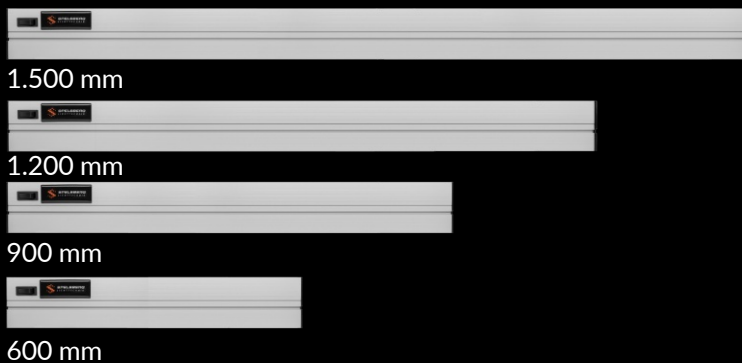

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel inkl. Schukostecker und GST 18i3-Buchse

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL-Universal-II A 600 power K	5255123000
APL-Universal-II A 900 power K	5255123001
APL-Universal-II A 1200 power K	5255123002
APL-Universal-II A 1500 power K	5255123005

Technische Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. *Messbedingungen: Höhe 1.000 mm; Messfläche 1.000 x 555 mm. ** Messbedingungen: Höhe 1.000 mm; Messfläche 1.500 x 555 mm.